

# LIXIL

## INAX


### ミラーキャビネット MPVシリーズ 1面鏡

## 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

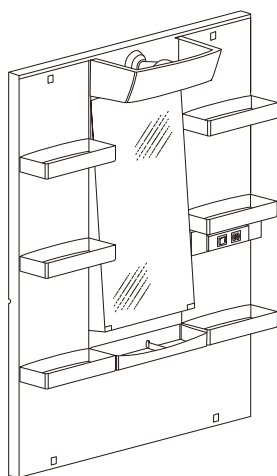

取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

取付業者さまへ

取扱説明書は必ずお客さまへお渡しください。

保証書付

|                    |   |
|--------------------|---|
| 品番を調べる .....       | 1 |
| ●品番の見方 .....       | 1 |
| 各部のなまえ .....       | 1 |
| くもり止めコートについて ..... | 2 |
| 安全上のご注意 .....      | 3 |
| 使用時のご注意 .....      | 6 |

|                     |   |
|---------------------|---|
| ご使用方法 .....         | 6 |
| ●フック付収納トレイを使う ..... | 6 |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| お掃除方法 .....              | 7 |
| ●鏡(くもり止めコートではない場合) ..... | 7 |
| ●本体・収納トレイ・照明カバー .....    | 7 |
| (取付・取外し方法)               |   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 長くお使いいただくために .....  | 9 |
| ●LED電球・蛍光灯の交換 ..... | 9 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 故障かな?と思ったら .....   | 10 |
| アフターサービスについて ..... | 11 |
| ●修理をご依頼される前に ..... | 11 |
| ●保証書をご覧ください .....  | 11 |
| ●修理をご依頼されるとき ..... | 12 |
| ●部品の保有期間について ..... | 12 |

|              |     |
|--------------|-----|
| 仕様 .....     | 13  |
| オプション .....  | 13  |
| 廃棄について ..... | 13  |
| 保証書 .....    | 14  |
| 連絡先 .....    | 裏表紙 |

はじめに

ご使用方法

お掃除方法


長くお使いいただくために

アフターサービス

# 品番を調べる

## 品番を調べる

下図の位置に貼られている品番表示ラベルをご確認ください。



## 品番の見方

**MPV** — **75** **1** **Y** **J** **U** — **G**



- |                                |                                  |                                   |                                 |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| ① シリーズ<br>MPVシリーズ              | ③ 鏡枚数<br>1…1枚                    | ⑤ 照明<br>J…LED電球<br>F…なし…蛍光灯       | ⑦ 電源タイプ<br>G…直結仕様<br>なし…電源プラグ仕様 |
| ② 間口寸法<br>60…600mm<br>75…750mm | ④ ミラー高さ寸法<br>X…1000mm<br>Y…950mm | ⑥ 鏡タイプ<br>U…くもり止めコート仕様<br>なし…防湿仕様 |                                 |

## 各部のなまえ

- 商品の仕様はお客さまに断り無く変更することがあります。
  - 図は商品の例示であり実際の商品とは異なる場合があります。
- ※直結式電源仕様は品番末尾に「-G」が付きます。建築側の電気配線と電源をミラーキャビネット裏で直結するため、電源プラグ付コードはありません。
- ※品番にUが付く場合のみ、中央鏡がくもり止めコートになります。

MPV-601Y(U)(-G)  
MPV-601YJ(U)(-G)  
MPV-751Y(U)(-G)  
MPV-751YJ(U)(-G)

MPV-601XF(U)(-G)  
MPV-751XF(U)(-G)

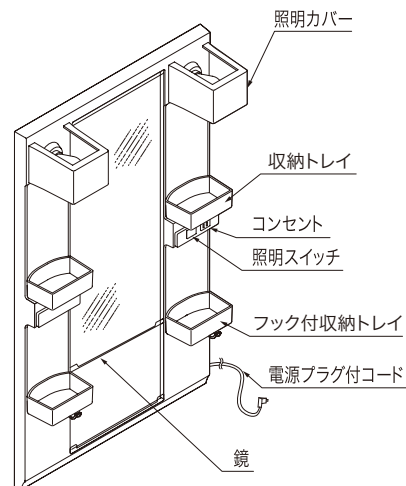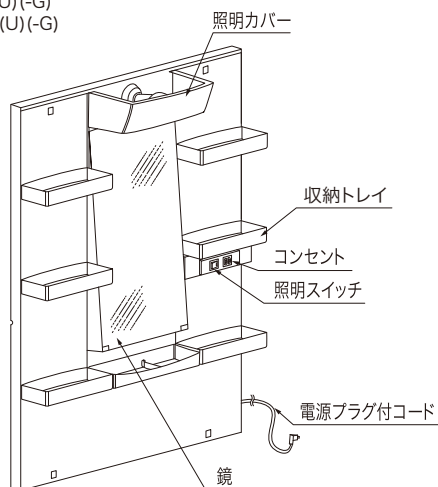


# 「くもり止めコート」について


## 「くもり止めコート」のしくみ

鏡表面に『吸水性』と『親水性』の2つの性質を持つやわらかい樹脂膜がコーティングしており、鏡がくもりにくくなっています。

### 〈鏡がくもるしくみ〉

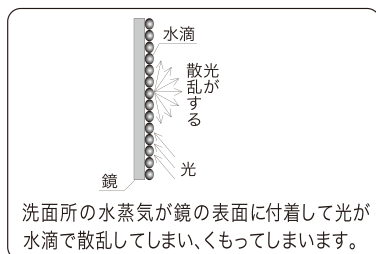

### 〈くもり止めコートのしくみ〉

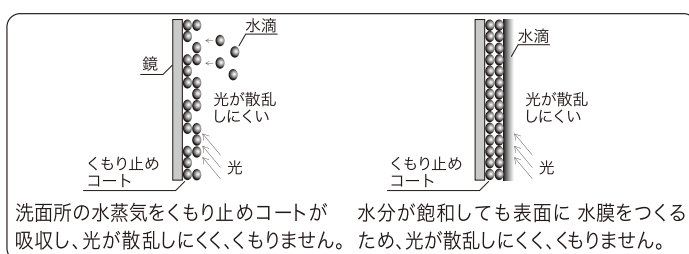


- お風呂場の蒸気などが急激に付着すると鏡像がゆがんで見えたり、くもりが発生することがあります。くもりが発生した場合はやわらかいきれいな布で軽く拭いてください。

## 「くもり止めコート」対応品番

ミラーキャビネットの品番に「U」がついているものが対象です。

## ご使用時の注意

- 「くもり止めコート」は鏡表面にやわらかい樹脂膜がコーティングされているため端部に凹凸があります。
- 鏡表面にテープ、シールなど粘着性のあるものやジェル状の飾り、吸盤などを貼らないでください。  
※表面が変色(着色)し、取れなくなります。
- 毛染液・化粧品、液体うがい薬など つかないようにしてください。  
変色した場合は、コットンに食器用中性洗剤(透明)を染みこませたものを1~2時間貼り付けたあとで水で洗い流すことで、薄めることができます。  
※表面が変色(着色)し、とれなくなります。
- 研磨剤入りの洗剤や、固い布・ナイロンたわしなどで清掃はしないでください。歯磨き粉がついた場合は、水を含ませたやわらかいきれいな布で軽く拭いてください。  
※表面にキズがつく恐れがあります。
- 鏡表面が変色変形した場合やキズがついた場合は補修できません。  
※有料修理による部品交換となります。

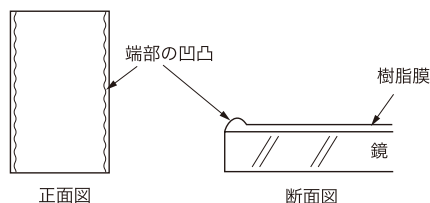

### 注意



キズや色がついた所は強くこすらない。  
※キズの部分からコーティングがはがれる恐れがあります。

## お手入れ方法

### ■毎日のお手入れ

鏡表面をやわらかいきれいな布で水ぶきした後、乾いたやわらかいきれいな布で水分を取ってください。

### ■週1回のお手入れ

やわらかいきれいな布に約5倍に薄めた食器用中性洗剤(透明)を含ませてしぼり、鏡表面の汚れを軽く拭いてください。

### お願い

くもり止めコートのお手入れには、研磨剤入りのクレンザーや、古い固くなった布などは使用しないでください。  
※表面の樹脂膜にキズが付くと修復できません。



### ワンポイント

食器用中性洗剤に含まれる界面活性剤がくもり止め効果をより長持ちさせます。

## 安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。  
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

### 表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

 **警告**…………… 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。

 **注意**…………… 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

### 絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

…………… 「注意しなさい！」（上記『警告』『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

…………… 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

…………… 「分解してはいけません！」

…………… 「指示した場所に触れてはいけません！」

…………… 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

…………… 「電源プラグをコンセントから抜いてください！」

## 警告



- 改造や修理技術者以外による分解・修理を行わない。

※感電や発熱・発火による火災の恐れがあります。



- スイッチやコンセント、電源プラグなどの電気部品に水をかけない。また、ぬれた手で触らない。

※漏電や感電の恐れがあります。

※水がかかったら必ずスイッチを「切」にして電源プラグを抜き、乾いた布で水分を拭き取ってから使用してください。



### 電源

- 電源プラグをコンセントに接続する際は、コード部分の黒いラインが入っている側の刃（アース側）をコンセントの長穴（アース側）に合わせて差し込んでください。

※刃を逆向きに接続した状態で照明を交換しソケット部分が触れると、感電の恐れがあります。

- 電源プラグは必ず先端のプラグ部分を持って引き抜いてください。

※コード部分を引っ張ると、感電やショート・発火による火災の恐れがあります。

- 電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、乾いた布でホコリや湿気を拭き取ってください。

※電源プラグの刃間にホコリや湿気がたまると、トラッキングにより発熱・発火し、火災になる恐れがあります。


- ドライヤーなど電気器具の電源プラグは、使用后必ずコンセントから抜いてください。

※差ししたままにすると、電源プラグの刃間にホコリがたまり火災になる恐れがあります。

※差ししたまま収納すると、スイッチが不意に入り、発熱・発火し、火災になる恐れがあります。

- コンセントは使用電力の合計が1300Wを超えないように使用してください。

※ミラーキャビネットの配線が発熱・発火し、焼損の恐れがあります。



### 照明

- 照明（LED電球・蛍光灯）を交換する場合は必ず照明スイッチを切ってから行ってください。（照明の交換については、9ページ「長くお使いいただくために」をご覧ください。）

※ヤケド、感電の恐れがあります。

## 注意



### 使用中止

- 商品がガタついたり破損や故障したりした場合は、ただちに使用を中止し、点検・修理を依頼してください。

※使用を続けると、より大きな損害を引き起こしたり、ケガをしたりする恐れがあります。

※使用中止の際には、必ず照明を切り、電源プラグを抜いてください。

※点検・修理については、11ページ「アフターサービスについて」をご覧ください。



### 全体

- ベンジンやシンナーなどの有機溶剤を使用しない。

洗剤類、薬剤はそれぞれ使用上の注意に従うこと。

※誤った使用により商品が変形・破損し、ケガをする恐れがあります。



- 除光液やクレンジングなどの化粧品、整髪料、毛染剤、芳香剤、うがい薬、漂白剤、酸性洗剤などが付着した場合は、すぐに拭き取ってください。

※化粧品や洗剤の中には樹脂（プラスチック）に悪影響を与えるものがあります。

※放置すると表面が変色や劣化したり、ヒビ割れや変形が発生して部材が破損・落下し、ケガをする恐れがあります。

※くもり止めコートの際ではくもり止め効果が低下する場合があります。



## 注意



### 電源

- 電源は必ず適正配線された交流100Vコンセントを単独で使用してください。

※発熱や発火による火災の恐れがあります。



- 電源コードは束ねたまま使用しない。必ず伸ばした状態で使用してください。

※発熱や発火による火災の恐れがあります。



### 照明

- 照明器具に水をかけない。

※LED電球・蛍光灯が割れ、ケガをする恐れがあります。

- 照明器具にタオルなどをかけない。

※加熱して火災になる恐れがあります。

- LED電球・蛍光灯の点灯中および消灯直後は、LED電球・蛍光灯や照明カバーに触らない。

※LED電球・蛍光灯や照明カバーが熱くなっており、ヤケドをする恐れがあります。

LED電球・蛍光灯の交換は照明器具が十分冷めてから行ってください。

- 照明カバーを外したまま使用しない。

※LED電球・蛍光灯が割れたとき、ケガをする恐れがあります。

- 照明器具にぶら下がったり、力を加えたりしない。

※落下・破損して、ケガをする恐れがあります。

- LED照明部を長時間直視しない。

※目を傷める恐れがあります。



- 蛍光灯は5℃から40℃の範囲で使用してください。

- 器具に指定されている電圧の±6%の範囲内で使用してください。

※電源の電圧が低くなったり、周囲温度が低い場合などは、蛍光灯の放電が不安定になってちらつきが発生することがあります。




### 鏡、収納トレイ

- 収納トレイに物を載せずしない。

※破損や落下により、ケガをする恐れがあります。

※許容積載量は10cm×10cm(100cm<sup>2</sup>)あたり0.5kgまでです。

※許容積載量は底面に平均的に物を載せた場合の値です。



- 鏡や本体に市販のフック吸盤などを取り付けない。


※本体の破損や取付物の落下により、ケガをする恐れがあります。

鏡が変色・変形する恐れがあります。



- 鏡に手をついたり、たたいたりしない。

※無理な力をかけると鏡の割れや脱落により、ケガをする恐れがあります。



## 使用時のご注意


### 故障をおこさないためにお守りください

#### お願い

- 直射日光やスポット照明、殺菌灯などを直接当てないでください。  
※本体が変色や変形する場合があります。カーテンなどで必ずさえぎってください。
- ヒーターなどの暖房機器やタバコ・マッチなどの火気を近づけないでください。  
※変形やコゲ跡が付く場合があります。
- ヘアードライヤーなどの熱風を当てないでください。  
※本体が変形・変色する場合があります。
- ミラーキャビネットの上に物を載せないでください。  
※本体が破損や変形する場合があります。
- ヘアピンやカミソリの刃などの金属類を放置しないでください。  
※本体にサビが付着して取れなくなる場合があります。
- 鏡に冷水や熱湯をかけないでください。  
※急激な温度変化により、鏡が破損する場合があります。
- 収納トレイにつかまったり、強く引っ張ったりしないでください。  
※破損や変形の原因となります。

## ご使用方法

### フック付収納トレイを使う

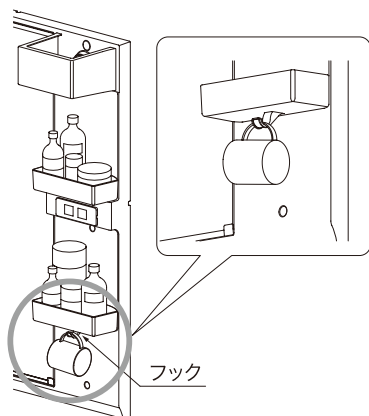

フック付収納トレイは必ず下段に取り付けてください。

※上段では不安定となり、物が落下したり破損やケガの恐れがあります。

#### ⚠ 注意



フックに物を過剰に掛けたり、ドライヤーなどの重いものや、ワレモノ(ガラス製のコップなど)を掛けたりしない。

※破損や落下によるケガの恐れがあります。

※フックの許容つり下げ量は0.3g以下です。



# お掃除方法

## ⚠ 注意



洗剤類、薬品はそれぞれの「使用上の注意」を守って使用してください。  
※誤った使用により商品が破損し、ケガをする恐れがあります。

## お願い

- お手入れの際、次のものは使用しないでください。
  - ・シンナーなどの有機溶剤や薬品、除光液、オレンジオイル配合の洗剤  
※樹脂（プラスチック）表面にヒビ割れや変形が発生する場合があります。
  - ・酸性、アルカリ性、塩素系の洗剤  
※表面が変色・劣化したり、金属部にサビが発生する場合があります。
  - ・研磨力の強いクレンザーや固いナイロンスポンジ  
※キズがつく場合があります。
- お手入れに使う布はやわらかいきれいなものを使用してください。  
※古い固くなった布やトイレトペーパーを使うとキズがつく場合があります。



## 鏡（くもり止めコートではない場合）

※鏡（くもり止めコート付）のお手入れは **2ページ** をご確認ください。

### ■毎日のお手入れ

固くしぼった布で鏡表面を水ぶきします。

### ■ガンコな汚れは…

- ① ガラスクリーナーを鏡に吹き付けます。
- ② やわらかい布でクリーナーを拭き取ります。
- ③ 鏡受けの隙間の汚れを、綿棒ややわらかい毛の歯ブラシなどでかき出します。



## 本体・収納トレイ・照明カバー

### ■毎日のお手入れ

固くしぼったやわらかい布で汚れを拭き取ります。

### ■ガンコな汚れは…

- やわらかい布に住宅用洗剤をつけて汚れを拭き取ります。
- 収納トレイ・照明カバーの汚れがひどい場合は、40℃くらいのお湯をかけて、スポンジで水洗いしてください。

## ⚠ 注意



- 本体や収納トレイをお手入れする際は、収納物や収納トレイを取り出してください。
- 照明カバーをお手入れする際は、照明スイッチを切り、照明カバーを取り外してください。  
※落下により洗面ボウルが割れたり、収納トレイや照明カバーが破損したりして、ケガをする恐れがあります。  
※収納トレイ・照明カバーの取外し方法は **8ページ** をご覧ください。

## お願い

収納トレイを丸洗いした際は、よくすすいで乾燥させてから取り付けてください。  
※洗剤が残っていると、収納トレイが破損する恐れがあります。




## ワンポイント

本体の樹脂（プラスチック）に発生する波紋状の黒ずみは、空気中のホコリが静電気により付着したものです。から拭きすると静電気が起こりやすいので住宅用洗剤でのお手入れをおすすめします。



## ■収納トレイの取付・取外し方法



### <取外し方法>

奥を押し下げながら手前を持ち上げ、収納トレイのツメを外します。

### <取付方法>

収納トレイのツメを穴に引っかけて、取外しと逆の手順で取り付けます。

## ⚠ 注意




収納トレイは確実に奥まで差し込み、収納トレイがガタツキなく、しっかり取り付けられていることを確認のうえ使用してください。

※差し込みや取付けが不十分だと、収納物や収納トレイが落下し、破損やケガをする恐れがあります。

## ■照明カバーの取付・取外し方法

### ●1灯照明の場合

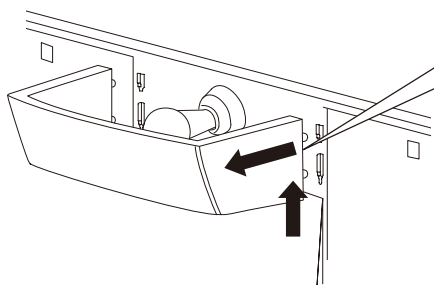


### <取外し方法>

上にスライドし、止まったら手前に引いて外します。

### <取付方法>

照明カバーのツメを本体穴に入れ、「カチッ」と音がするまで下にスライドしてください。

### ●2灯照明の場合

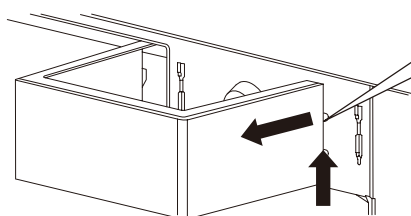

### <取外し方法>

上にスライドし、止まったら手前に引いて外します。

### <取付方法>

照明カバーのツメを本体穴に入れ、「カチッ」と音がするまで下にスライドしてください。

# 長くお使いいただくために

## ⚠ 警告



照明を交換する場合は必ず照明スイッチを切ってから行ってください。

※ヤケド・感電の恐れがあります。

## ⚠ 注意



LED電球や蛍光ランプは指定ワット数・形状のものを使用してください。

※ワット数や形状が大きいと発火する恐れがあります。



## ワンポイント

- LEDは約4万時間の点灯で約70%の照度となります。(無償保証時間とは異なります。)

※LED照明が点灯しなくなった場合は、LED電球を交換してください。それでも点灯しない場合は、**11ページ**の「アフターサービスについて」をご覧ください。修理・交換をご依頼ください。

- LED電球・蛍光ランプにはバラツキがあるため、光色、明るさが異なる場合があります。

## LED電球・蛍光ランプの交換

### ■交換ランプについて

- 必ずランプ交換前に製品の品番(数字の後※カッコ内の文字は除く)をご確認ください。

(※品番は、**1ページ**「品番を調べる」をご覧ください。)

| 品番         | 適合ランプ                                                | 適合品番例   |
|------------|------------------------------------------------------|---------|
| 「J」が付く場合   | ・一般電球形LED電球 100V 40W形相当 口金E26<br>・外形60mm以下、長さ120mm以下 | LDA7D   |
| 「J」が付かない場合 | ・電球形蛍光ランプ 100V 60W形相当 口金E26<br>・外形60mm以下、長さ120mm以下   | EFD15ED |

※上記以外のランプに交換する場合は、ランプの説明書に従ってください。

※白熱ランプは使用できません。

※LED電球は光の広がり方(配光)に特徴がありますので、LED電球の注意書きをよくご確認の上、購入ください。

※片側だけ交換する場合は、ランプの品番をご確認の上、同じ仕様のものを取り付けてください。

※LED電球、蛍光ランプはいずれの光源色(昼白色、昼光色、電球色)も取付可能ですが、光源色により色合い、明るさが異なります。

### ■LED電球・蛍光ランプの交換

- ① 照明スイッチを切ります。
- ② 照明カバーを取り外します。  
照明カバーの取外し方法は、**8ページ**をご覧ください。
- ③ LED電球・蛍光ランプの温度が十分下がったことを確認し、左に回してソケットからLED電球、蛍光ランプを外します。



- ④ 外したときと逆の手順でLED電球・蛍光ランプを取り付け、照明カバーを取り付けます。
- ⑤ スイッチを入れ、LED電球・蛍光ランプが点灯することを確認します。  
スイッチを入れてもLED電球・蛍光ランプが点灯しない場合は、**10ページ**「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

# 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に下記項目を確認してください。

## ■照 明

参照ページ

|                       |   |                                                                                                 |   |    |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| Q LED照明が暗い・点灯しない      | ▶ | A LED照明の使用時間が長い ▶ LED電球を交換してください                                                                | ▶ | P9 |
|                       |   | A LED電球がソケットにしっかりはまっていない ▶ LED電球をソケットにしっかりはめる                                                   |   |    |
| Q 蛍光ランプが暗い            | ▶ | A 蛍光ランプの寿命が切れかかっている ▶ 蛍光ランプを交換する                                                                | ▶ | P9 |
| Q 蛍光ランプが点灯しない         | ▶ | A 蛍光ランプの寿命が切れている ▶ 蛍光ランプを交換する                                                                   | ▶ | P9 |
|                       |   | A 蛍光ランプがソケットにしっかりはまっていない ▶ 蛍光ランプをソケットにしっかりはめる                                                   |   |    |
| Q 蛍光ランプが明るくなるまで時間がかかる | ▶ | A 不良ではありません ▶ 蛍光ランプは、明るくなるまで30秒くらいかかります                                                         |   |    |
| Q 蛍光ランプの明るさや光色が変わる    | ▶ | A 不良ではありません ▶ 点灯後20分くらいで安定します                                                                   |   |    |
| Q テレビやラジオに雑音が入る       | ▶ | A LED照明・蛍光ランプを近くで点灯している ▶ LED照明・蛍光ランプとは1m以上離して使用してください                                          |   |    |
| Q 蛍光ランプがちらつく          | ▶ | A 故障ではありません ▶ 点灯時のちらつきは蛍光ランプの特性です。点灯中でも電源の電圧が下がったり、周囲温度が低い場合などは蛍光ランプの放電が不安定になってちらつきを発生することがあります |   |    |

## ■くもり止めコート

|                        |   |                                                                                             |   |    |
|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| Q 鏡がくもるようになった          | ▶ | A くもり止めコートが汚れて効果が発揮できない ▶ 指定されたお掃除方法を参考に鏡のお掃除をする                                            | ▶ | P2 |
| Q くもり止めコートミラーが部分的に変色した | ▶ | A くもり止めコートミラーにうがい薬や毛染め液がついた ▶ すぐにコットンに中性洗剤（無色）を染み込ませたものを1～2時間貼り付けた後、十分な水で洗い流すことで薄くすることができます | ▶ | P2 |

# アフターサービスについて

## 修理をご依頼される前に

商品が故障したら **10 ページ**「故障かな?と思ったら」を参照してください。

それでも故障が直らない場合は、お求めの取扱店またはLIXIL修理受付センター にご相談ください。

取扱説明書どおりにご使用されても、まだご不明な点がある場合は、当社お客さま相談センターにご相談ください。

### 警告



(分解禁止)

修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わない。

※発火したり、異常作動してケガをする恐れがあります。

※異常のまま運転を続けると火災や漏電・漏水の原因になることがあります。



(必ず実行)

ミラーキャビネット周辺で異臭や異常音がする場合は、電気機器のスイッチ及び分電盤の安全ブレーカーを切り、速やかに修理を依頼してください。



※異常のまま使用を続けると火災や漏電の原因になることがあります。



(必ず実行)

洗面室の電気機器とつながった分電盤のブレーカーが作動した場合は、使用を中止し、速やかに修理を依頼してください。

※洗面室の電気機器などに異常がある恐れがあります。作動したブレーカーを入れ直してご使用を続けた場合、火災や漏電などの原因となる場合があります。

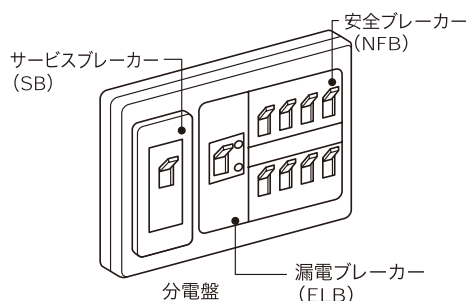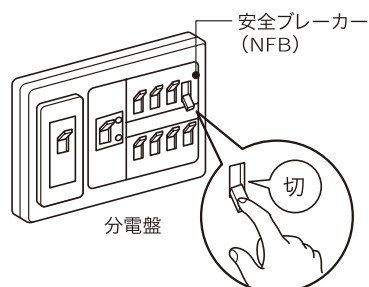

## 保証書をご覧ください

保証書は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。

保証期間は取付日から2年間です。

保証期間中でも、以下の内容によって生じた異常などについては保証の対象となりませんのでご注意ください。

- 取扱説明書に従わない使用上の誤りによる損傷
- 取付後の改造、移動、その他変更により生じたもの
- 火災、地震、その他天災地変により生じたもの
- LED電球・蛍光灯などの消耗品

## 修理をご依頼される時

修理を依頼される時は再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、なお異常のあるときはお求めの取扱店またはLIXIL修理受付センターに修理を依頼してください。

### 保証期間中の修理

修理に関しては必ず保証書をご提示ください。  
保証期間内は保証の規定に従って修理させていただきます。

### 保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。  
料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

### 連絡していただきたい内容

- おなまえ・おところ・電話番号
- 商品名・品番 ← **1ページ** 「品番を調べる」参照
- 取付年月日（保証書に表示）
- 故障内容・異常の状況 ← **10ページ** 「故障かな？と思ったら」参照
- ご訪問希望日

お客さまからご連絡いただく氏名や住所などの個人情報は、商品の点検修理にのみ利用し管理いたします。

なお、これらの業務に携わる協力会社へもお客さまの個人情報を開示することがありますが、弊社と同等の管理をいたします。

### 修理の依頼先・アフターサービスについてのお問合せ先

お求めの取扱店またはLIXIL修理受付センターに連絡してください。

- お求めの取扱店（保証書に表示）

- LIXIL修理受付センター

TEL ☎ **0120-179-411** 受付時間 9:00~20:00（365日受付）

FAX ☎ **0120-179-456**

ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/support/>

## 部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますので、ご了承ください。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 仕様



|                       |                              |                  |                                                                     |                                     |
|-----------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 間口 (mm)               | 600                          | 750              | 600                                                                 | 750                                 |
| 品 番                   | MPV-601XF(U)(-G)             | MPV-751XF(U)(-G) | MPV-601Y(U)(-G)<br>MPV-601YJ(U)(-G)                                 | MPV-751Y(U)(-G)<br>MPV-751YJ(U)(-G) |
| サイズ (mm)<br>(幅×奥行×高さ) | 600×178×1000                 | 750×178×1000     | 600×186×950                                                         | 750×186×950                         |
| 本体                    | PP樹脂                         |                  |                                                                     |                                     |
| 鏡                     | Uあり…くもり止め仕様<br>Uなし…防湿仕様      |                  |                                                                     |                                     |
| 照 明                   | 蛍光ランプ 60W形 12W×2             |                  | Jなし…蛍光ランプ 60W形 12W×1<br>Jあり…LED電球 40W形 6.6W×1                       |                                     |
| 定格電圧周波数               | AC100V 50Hz/60Hz(定格消費電力 24W) |                  | Jなし…AC100V 50Hz/60Hz(定格消費電力12W)<br>Jあり…AC100V 50Hz/60Hz(定格消費電力6.6W) |                                     |
| コンセント                 | 1口：使用電力は合計1300Wまで            |                  |                                                                     |                                     |
| 色                     | ホワイト                         |                  |                                                                     |                                     |
| 収納トレイ                 | 上段2個、下段2個(フック付)              |                  | 左右6個、中央1個                                                           |                                     |

## オプション

### オプション・交換部品

※価格は2015年5月現在のものです。  
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

#### ■MPV-\*\*1X\*\*\*の場合

| 品 名                   | 収納トレイ(上段用)                                                                         |              | 収納トレイ(下段用)                                                                         |               | 照明カバー                                                                                |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 品 番                   | BM-MFTX-TR60                                                                       | BM-MFTX-TR75 | BM-MFTX-TR60F                                                                      | BM-MFTX-TR75F | BM-MFTX-SC60                                                                         | BM-MFTX-SC75 |
| 主な材質                  | PP樹脂                                                                               |              |                                                                                    |               | アクリル樹脂                                                                               |              |
| サイズ (mm)<br>(幅×奥行×高さ) | 142×106×50                                                                         | 217×106×50   | 142×106×78                                                                         | 217×106×78    | 130×146×104                                                                          | 200×146×104  |
| 外 観                   |  |              |  |               |  |              |
| 価格(税別)                | ¥700                                                                               | ¥800         | ¥700                                                                               | ¥800          | ¥800                                                                                 | ¥800         |

#### ■MPV-\*\*1Y\*\*\*の場合

| 品 名                   | 収納トレイ(左右用)                                                                          |             | 収納トレイ(中央用)                                                                          | 照明カバー                                                                               | 歯ブラシ立て                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 品 番                   | BM-MPV-TR60                                                                         | BM-MPV-TR75 | BM-MPV-TRC                                                                          | BM-MPV-SC                                                                           | BM-HB4(BW1)                                                                           |
| 主な材質                  | PP樹脂                                                                                |             |                                                                                     | PS樹脂                                                                                | PP樹脂                                                                                  |
| サイズ (mm)<br>(幅×奥行×高さ) | 150×101×37                                                                          | 225×103×37  | 291×95×37                                                                           | 290×162×86                                                                          | 126×69×74                                                                             |
| 外 観                   |  |             |  |  |  |
| 価格(税別)                | ¥700                                                                                | ¥800        | ¥900                                                                                | ¥1,200                                                                              | ¥1,500                                                                                |

### オプション・交換部品の購入方法

オプション品・交換部品の名称と品番をご指定ください。  
オプション品・交換部品の名称と品番が不明のときは、当社お客さま相談センターにおたずねください。

| 取扱店などで購入される場合         | 宅配サービスをご利用される場合                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当社商品の取扱店で<br>お求めください。 | LIXILパーツショップ水まわり部品販売の宅配サービスにて承ります。<br>(宅配サービスの場合は、送料が別途必要となります。)<br><b>☎ 0120-126-015</b><br>受付時間9：00～17：00<br>(土・日・祝日・夏期・年末年始の休みを除く) |

## 廃棄について

ミラーキャビネットを廃棄処分する場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

## 保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。

※ 品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

|                            |             |       |           |
|----------------------------|-------------|-------|-----------|
| <b>品名または品番：MPVシリーズ 1面鏡</b> |             |       |           |
| 保証期間                       |             | 取付日   |           |
| 取付日より <b>2ヶ年</b>           |             | 年 月 日 |           |
| お客さま                       | おなまえ        | 取扱店名  | TEL ( ) - |
|                            | おところ        |       |           |
|                            | おでんわ<br>( ) |       |           |

無効

## お客さまへ

- ・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
- ・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

## 無料修理規定（保証規定）

- 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたはLIXIL修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
  - 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用など）に使用した場合の故障及び損傷などの不具合
  - 取付説明書などに基かない取付けに起因する不具合
  - お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷などの不具合
  - 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
  - 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
  - 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆など）または使用に伴う消耗部品の摩耗などにより生じる不具合
  - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂害、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
  - 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫など）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
  - 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震・噴火・風水害・津波、地盤沈下、凍結、雪害など）に起因する不具合による故障及び損傷
  - 戦争・暴動など破壊行為または犯罪などの不法行為に起因する破損や不具合
  - 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かびなどの現象
  - 消耗品（パッキン）類、配管中の異物のつまりなどによる故障および損傷
  - 水道水以外を給水したことによって生じた故障及び損傷（※水道水とは水道事業体が供給する上水をいう。）
  - 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
  - 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
  - ガス・電気・給水などの供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動など）に起因する故障及び損傷などの不具合
  - 保証書の期限切れまたは提示がない場合
  - 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
- 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 6 年です。

株式会社 LIXIL

ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/>



使い方・お手入れ方法など、商品についてのお問い合わせは

お客さま相談センター

TEL ☎ 0120-179-400

FAX ☎ 0120-179-430

受付時間 平日 9:00～18:00

土日・祝日 9:00～17:00 (ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話などではご利用にならない場合がございます。

下記番号をご利用ください。

TEL 0562-40-4050 FAX 0562-40-4053

修理のご依頼は (本文の「アフターサービスについて」をお読みください)

お求めの取扱店または  
LIXIL修理受付センター

TEL ☎ 0120-179-411

FAX ☎ 0120-179-456

受付時間 9:00～20:00 (365日受付)


ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/support/>

- 当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さまなどの個人情報を商品購入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスなど当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

インターネットホームページアドレス

<http://www.lixil.co.jp/>

こんな症状が見られたら、お求めの取扱店またはLIXIL修理受付センターに修理をご依頼ください。

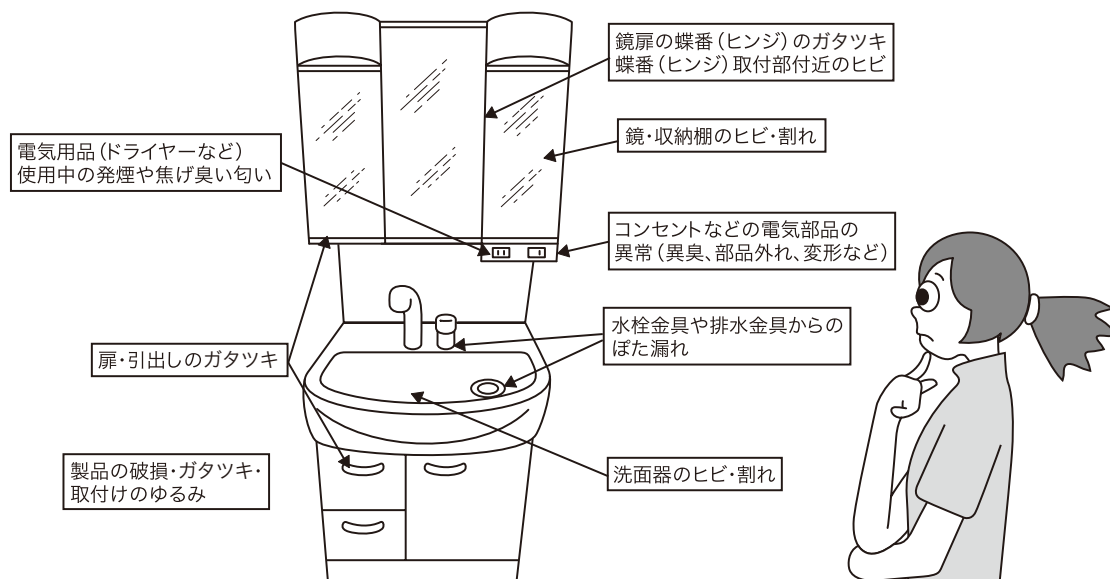

袋:PE

GMB-0440(15050)