


洗濯機 給水・排水の取り付け方

◎通常蛇口の場合



◆水栓アダプター（ニップル）を取り付けます。
給水継ぎ手部分のネジを蛇口の幅まで均等に緩め、蛇口にまっすぐにはめ込み、ネジを均等に締めます。

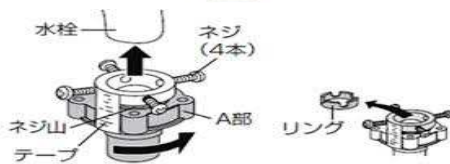

(※水栓アダプターは多種多様あります。)


◎緊急止水弁水栓の場合



◆水栓アダプター（ニップル）の別途設置は不要です。



◆給水ホースを水栓アダプター(ニップル)に及び水栓に取り付け、洗濯機側にも給水ホースを接続します。

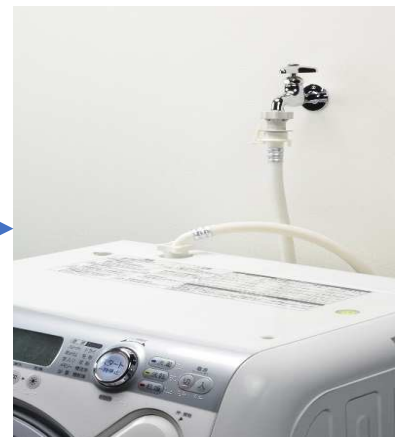


◆しっかりとニップル及び水栓の奥まで差し込めたら「カチッ」と音がします。
給水ホースの押さえとニップルがかみ合わされば給水ホースの取り付けは完了です。



◆洗濯機排水ホースを接続します。



◆排水ホースと排水口を繋ぐ接続部品（エルボ）を接続します。接続したら結束バンドや金具で必ず止めて下さい。
※継ぎ目部分からの水漏れが起きやすいので、しっかり止めて下さい。

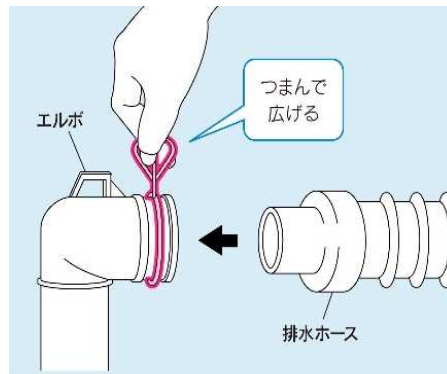

※日本製以外の洗濯機（ハイセンス等）の場合、別途接続用専用部品が必要となりますので、ご注意ください。

◆洗濯機と排水ホースを繋げます。

